

WOCA Diamond Oil



Ulei pentru finisarea, colorarea și protecția pardoselilor din lemn

- Pentru toate tipurile de pardoseli din lemn
- Rezistent la apă
- Conținut ridicat de corp solid
- Rezistent la uzură
- Se usucă repede
- Fără emisii de substanțe volatile



Informații despre produs

Ambalaj, bidon plastic: 1 litri sau 2,5 litri

Consum: 20-25 m²/litru

Conținut corp solid: **aproximativ 95%**

Culori disponibile: incolor (natural), alb (5%), extra alb (13%), gri beton, gri nisip, maro afumat, maro caramel, maro ciocolată, negru.



ATENȚIE imaginile nu corespund 100% cu realitatea – pentru a vedea culoarea reală solicitați mostră pe lemnul pe care doriți să-l finisați/colorați.

Domenii de aplicare

WOCA Diamond Oil poate fi aplicat pe orice pardoseli din lemn.

Se va aplica o singură dată.

Având în vedere că uleiurile se pot combina între ele, respectiv se pot aplica și peste produsele speciale Woca destinate numai colorării, pentru finisarea pardoselilor din lemn ***se poate obține o multitudine de culori și nuanțe*** (câteva mii).

Rezultat

Uleiul conferă suprafeței o rezistență mare la uzură, murdărie și apă. Diamond Oil este ideal pentru finisarea oricărei suprafețe de lemn de interior nefinisată sau recent șlefuită. Conținutul de solvent este mai mic de 5%. Este recomandată mașina de lustruit/șlefuit (monodiscul) pentru aplicarea pe suprafețe mari.

Curățare și întreținere


Suprafețele uleiate cu Diamond Oil se spală cu Natural Soap, respectiv, din când în când, cu Oil Refresher, în aplicații rezidențiale.

Suprafețele din domeniu public se vor spăla numai cu Master Soap.

Petele dificile (ex. vin roșu) se curăță cu Spot Remover după care se aplică Maintenance Oil sau Maintenance Gel.

Întreținerea se face cu WOCA Maintenance Oil sau WOCA Maintenance Gel.

APLICARE

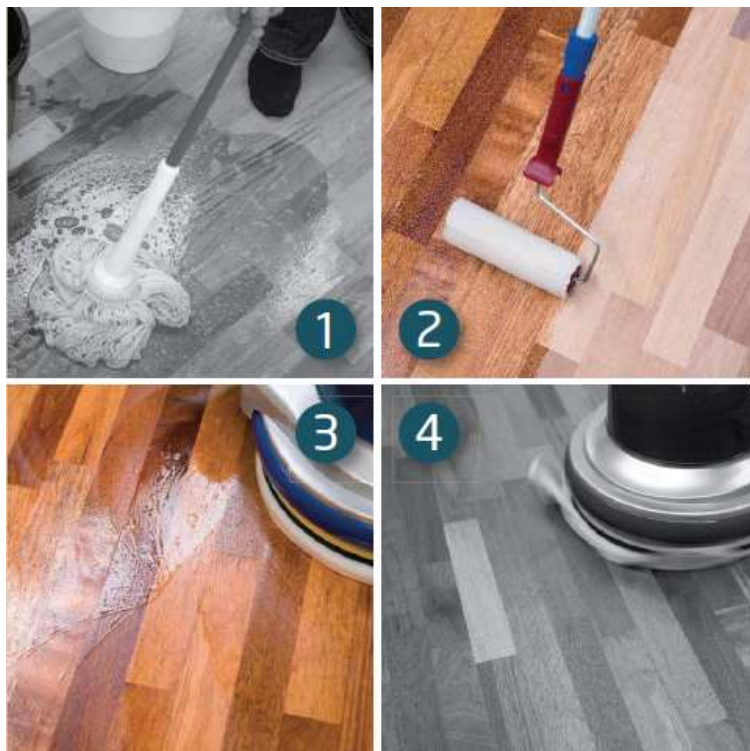

Unelte necesare:

Mașină de șlefuit (monodisc), pad bej, trafalet sau șpaclu, cârpe de bumbac, pad alb.

Curățați uneltele cu WOCA Solvent.

ATENȚIE!

Pericol de autoaprindere! Din cauza riscului de autoaprindere este important ca padurile și cârpele îmbibate cu ulei să fie puse în pungi, înmuiate în apă și aruncate într-un recipient închis ermetic.

Diamond Oil poate fi utilizat pe suprafețe interioare din lemn nefinisate sau tratate de curând cu substanțe de colorare și apoi șlefuite.

Este preferabil să fie aplicat cu mașina de șlefuit/finisat (monodiscul).

Uleiul scoate în evidență naturalețea fibrei lemnului și conferă suprafeței o rezistență superioară, fiind indicat și pentru zone publice.

Lemnul nefinisat trebuie să fie proaspăt șlefuit cu abraziv de granulație de până la 100-120. Pardoseala trebuie să fie complet uscată și curată, înainte de aplicarea uleiului. Umiditatea recomandată a lemnului este de maximum 12%. Uleierea se face la minimum 18° C.

- 1 Curățați cu 125 ml Wood Cleaner amestecat cu 5 litri de apă. Suprafața trebuie să fie curată, complet uscată și fără urme de grăsimi înainte de aplicarea Diamond Oil-ului.
- 2 Agitați bine bidonul cu Diamond Oil înainte și în timpul aplicării, insistând mai mult dacă este vorba de o variantă colorată. Dacă uleiul provine din loturi de fabricație diferite, trebuie să amestecați aceste loturi înainte de utilizare, pentru a evita diferențele de culoare. Aplicați uleiul într-un strat, pe o suprafață de maximum 12 m², cu un trafalet cu păr scurt (sau șpaclu), ținând cont de consumul indicat. Lăsați pardoseala să absoarbă uleiul, aproximativ 5-10 minute. Dacă apar pete uscate, aplicați mai mult ulei.
- 3 După cele 5-10 minute, uleiul trebuie masat și întins pe lemn cu monodiscul cu pad bej (manual, numai pe suprafețe foarte mici). Masați timp de aproximativ 15 minute sau până când pardoseala pare saturată de ulei, transferând uleiul în exces pe zone învecinate.
- 4 **Atenție!** După masare, **eliminați complet excesul de ulei** cu monodiscul cu pad bej și cârpă de bumbac. Schimbați cârpa imediat după ce este îmbibată cu ulei.

După aproximativ 6-8 ore (la 20°C), lustruiți pardoseala cu monodiscul cu pad alb. Dacă se dorește obținerea unei suprafețe mat-lucioase, lustruirea se va face cu 100 ml de Diamond Oil la fiecare 10 m² și îndepărtând excesul folosind cârpe din bumbac.

Pardoseala poate fi traficată ușor după aproximativ 24 ore de la uleiere, în cazul în care temperatura camerei este de 20°C.

Uleiul va fi uscat complet după 3 zile.

Nu expuneți pardoseala la apă până la uscarea completă.

După uscarea completă, pardoseala poate fi spălată cu Natural Soap sau Oil Refresher, dacă este vorba de o aplicație rezidențială, respectiv cu Master Soap, dacă este vorba de o aplicație în domeniul public.